



FOTON
CAMIONES y BUSES



AUMAN

2025 E5



AUMAN 2025

MOTOR

| | |
|---------------------------|---|
| Modelo | ISD 245 50 |
| Tipo | 4 Cilindros en línea turbo diesel intercooler |
| Sistema Inyección | Bosch Common Rail System |
| Turbo Intercooler | Holset |
| Sistema control emisiones | SCR EURO 5 - Adblue |
| Potencia | 245 HP |
| Toque | 936 / 1400 N.m/rpm |
| Cilindrada | 6.7 L |
| Alternador | 24V / 70A |
| Batería | 12Vx2, 165 AH |

FRENOS

Frenos de servicio

| | |
|---------|-------------------------|
| Sistema | Tambor adelante y atrás |
| Tipo | Doble circuito de aire |
| | ABS |

Freno estacionamiento

| | |
|------|-----------------------------|
| Tipo | Neumático con corte de aire |
|------|-----------------------------|

Freno auxiliar

| | |
|--|-----------------|
| | Freno de escape |
|--|-----------------|

CHASIS

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Cabina | Cabina simple, abatible |
| Personas en cabina | 2 |
| Neumáticos delanteros | 295 / 80 R22.5 |
| Neumáticos traseros | 295 / 80 R22.5 |
| Dirección | Asistida Hidráulica |
| Estanque combustible | 200 Lts. |
| Largo max. carrozable | 6800 mm |
| Carrocería de fábrica | Opcional |
| Distancia entre ejes | 5750 mm |
| Despeje del Suelo | 220 mm |

EQUIPAMIENTO

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Volante ajustable | Cierre centralizado |
| Embrague hidráulico | Deflector de aire |
| Limpia Parabrisas de 3 velocidades | Consola central con porta vasos |
| Calefacción de 4 velocidades | Aire Acondicionado |
| Neblineros luz día | Media Litera |
| Radio MP3 + USB | Asiento regulación neumática |
| Alza vidrio eléctrico | |

SUSPENSIÓN

| | |
|-----------|---|
| Delantera | Paquete de resortes semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos. |
| Trasera | Paquete de resortes semi elípticos. |

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO


| | |
|-------------------------------|-----------|
| Velocidad máxima | 100 Km/hr |
| Pendiente superable con 6 ton | ≥ 30 |
| Radio de giro | 8.5 mts |

PESOS Y CAPACIDADES

| | |
|------------------------------|-----------|
| Vacío sin carrocería | |
| Eje delantero | 2.930 KG |
| Eje trasero | 1.970 KG |
| Total | 4.900 KG |
| Carga útil con carrocería | 14.000 KG |
| Peso Admisible | |
| Capacidad eje delantero | 7.000 KG |
| Capacidad eje trasero | 13.000 KG |
| Peso Bruto Vehicular (P.B.V) | 20.000 KG |

TRANSMISIÓN

| | |
|-----------------------|---|
| Embrague | Ø 430 x Ø 240 monodisco seco |
| Caja de cambios | ZF 6S1000 |
| Marchas | 6 + 1 R |
| Relación de Marchas | "i1:6.75, i2:3.6, i3:2.13, i4:1.39, i5:1.00, i6:0.78 R=6.06" |
| Reducción eje trasero | 5.143 / 5.571 |
| Habilitación para | PTO |

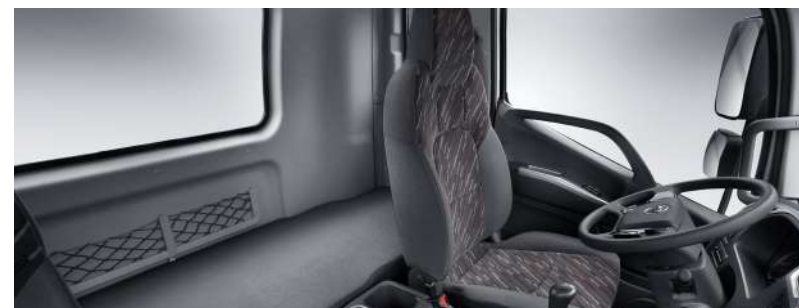

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuétrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.