




FOTON
CAMIONES Y BUSES



E GALAXUS S

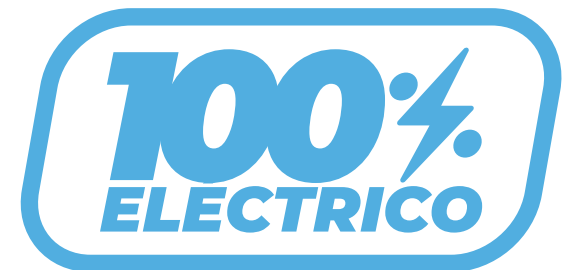



MOTOR

Modelo	AUMM0240A2
Tipo	Motor síncrono de iones permanentes
Potencia	420 kW

TRANSMISIÓN

Tipo	Automática 4 velocidades
Marca / Modelo	TS-0406DF
Relación de Marchas	32.52/13.76/6.79/3.82

SEGURIDAD

AIRBAG Delantero	✓
AEBS (Frenado autónomo de emergencia)	✓
CDC (Desplazamiento de cabina por colisión)	✓
DMS (Sensor de fatiga acústico)	✓
ABS (Antibloqueo de frenos)	✓
FCW (Avertencia colisión frontal)	✓
LDWS (Advertencia cambio de carril)	✓
ESP (Control de estabilidad)	✓
Cabina certificada ECER29	✓
EPB (Frenado electrónico de estacionamiento)	✓

FRENOS

Freno Delantero	Freno de Tambor Neumático
Freno Trasero	Freno de Tambor Neumático
Freno Auxiliar	Freno Regenerativo 563 HP
Freno de Estacionamiento	Frenado Electrónico de Estacionamiento

EJES + SUSPENSIÓN

Eje Delantero	8.000 Kg
Eje Trasero	20.000 Kg
Suspensión Delantera	Mecánica
Suspensión Trasera	Mecánica

CAPACIDAD Y PESO

Tara	11.700 Kg
Peso Bruto Vehicular Combinado	49.000 Kg

NEUMÁTICOS

Modelo	295/80R22.5 18PR
Llantas	Aluminio

BATERÍA

Capacidad Batería	600.9 kWh
Material - Marca	LFP-CATL
Voltaje Nominal	618.24
Estándar de Carga	CCS2

DIMENSIONES

Distancia entre Ejes	3800 + 1350 mm
Chasis (largo x ancho x alto) (sin deflector)	7625×2550×3510

DESEMPEÑO

Capacidad Máxima de ascenso (Full carga)	25%
Velocidad Máxima	89 Km/h

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24V
Batería Bajo Voltaje	240 A. H/2

EQUIPAMIENTO

Volante ajustable	✓
Dirección asistida	✓
Parrilla frontal retroiluminada	✓
Abatimiento eléctrico de cabina	✓
Cabina de suspensión neumática	✓
Butaca conductor con suspensión neumática	✓
Pantalla de 10"	✓
Aire acondicionado	✓

